

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
 - USB-B 포트락
 - USB-C 포트락 플러스
 - 링크락
 - 링크락 허브
 - 링크온
 - 보안 메모리
 - 보안 철편
- 네트워크 포트락 플러스
 - 랜케이불락 플러스
 - 랜케이불 보안 커블러
 - 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
 - 망혼용 방지장치 + 전용케이블
 - 광케이불락(LC) Dual
 - 광케이불락(LC) Single
 - 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
 - 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러럴 포트락
 - SD 포트락
 - CF 포트락
 - ODD 락
 - Display 포트락
- BNC 포트락
 - RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
 - Micro USB-B 포트락
 - USB-C 포트락
 - E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
 - Mini Display 포트락
 - RJ11 포트락

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
- 광포트락 LC
- 광포트락 SC

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 패쇄락
 - 랜케이불 이탈방지장치
 - 전원 케이불락
 - 전원 연장 케이불락
 - 스마트키퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)
 - PC 락 (다이얼)
 - 노트북락 (다이얼)
 - 노트북락 플러스 (다이얼)
 - 노트북락 플러스 허브 세트


■ 락키

- 유니버설 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

🔑 USB 물리보안

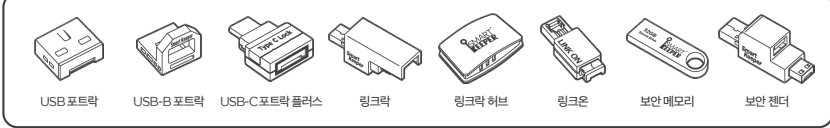


🔑 네트워크 물리보안



🔑 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법

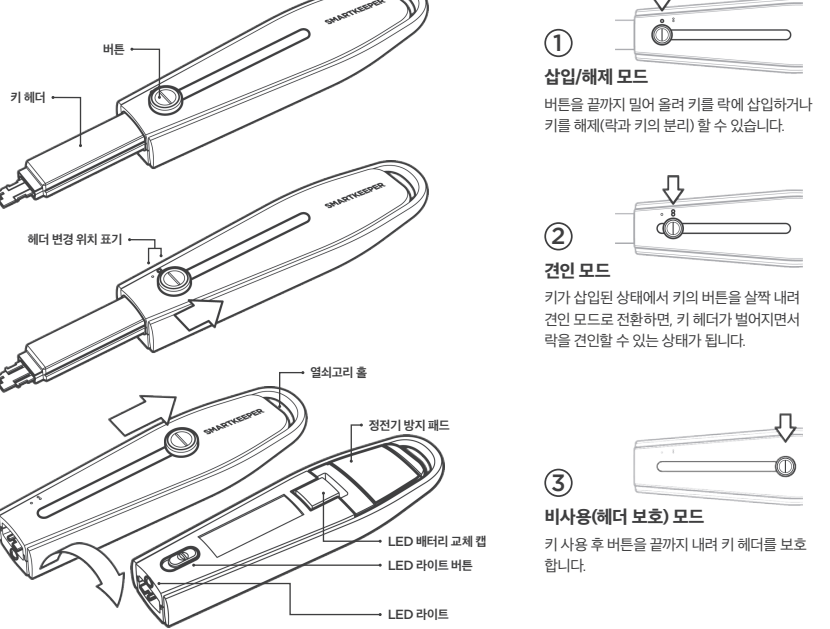


- ⚠ 주의사항**

 - 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
 - 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)
- ❓ 유의사항**

 - 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다. (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)
-


ODD 락
사용설명서

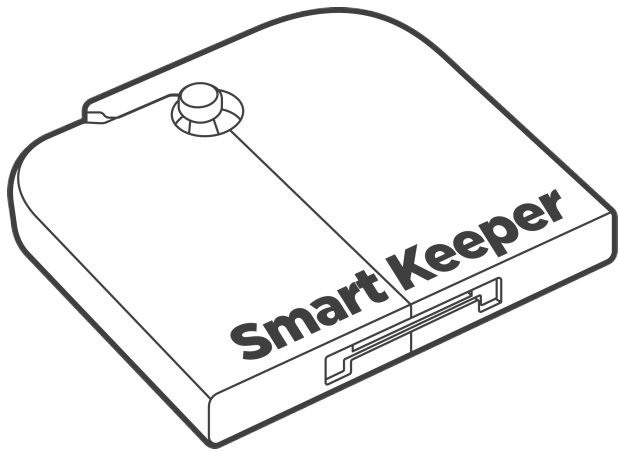

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

ODD 락


사용하지 않는 Optical Disc Drive(ODD)(DVD/CD-ROM) 드라이브에 디스크를 넣을 수 없도록 물리적으로 차단하여, 비인가된 사용을 금지하는 물리보안 제품.

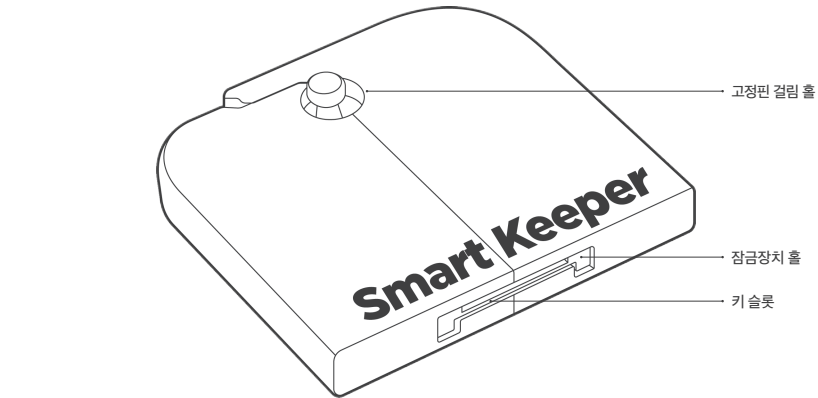

구성품	
	ODD 락 본체
	잠금용 패턴
	고정핀
제원	
가로 x 세로 x 깊이: 28.20 x 3.90 x 26.60mm	
무게: 4.1g	

설치 방법


ODD 락

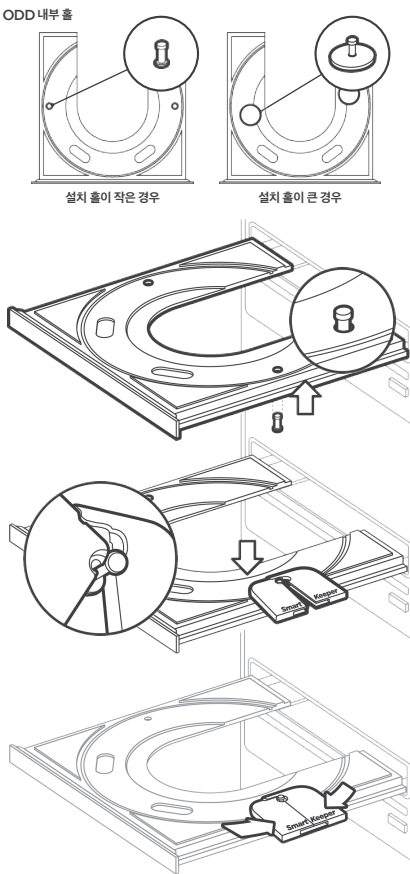

- 1 ODD 락 고정핀을 장착할 ODD 내부 홀을 선정한 뒤, 장착 가능한 고정핀을 사용합니다.
- 2 고정핀을 ODD 내부 홀의 아래에서 위로 삽입하여 장착합니다.
- 3 ODD 락 본체의 고정핀 걸림 홈을 확인하고, 미리 장착한 고정핀을 ODD 락 고정핀 걸림 홈에 장착합니다.
- 4 고정핀 장착 후 벌어진 ODD 락을 닫습니다.

⚠ 설치 전 주의사항

- ODD 내부 홀에 장착한 고정핀을 ODD 락 본체와 결합하기 전까지 고정핀이 아래로 떨어지지 않게 손가락으로 받치고 있어야 합니다.
- ODD 락 잠금용 패턴을 잠금장치 홀에 삽입 시, 잠금용 패턴 삽입 방향이 맞지 않으면 삽입되지 않습니다. 삽입 방향에 주의해주세요. (오른쪽 이미지 참조)

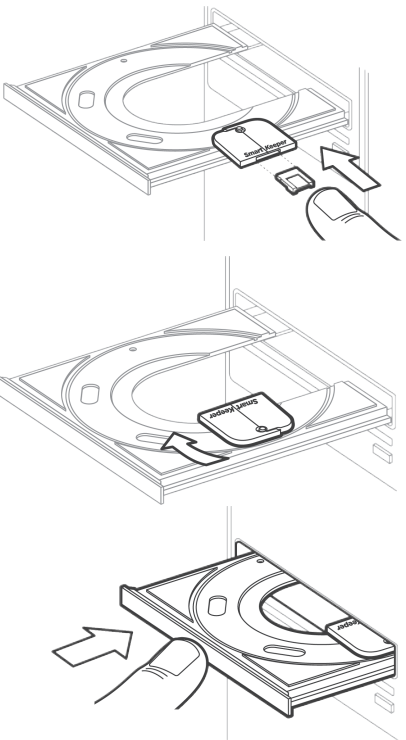

- 5 결합된 ODD 락 본체의 잠금장치 홀에 잠금용 패턴을 삽입합니다.
- 6 잠금장치 설정 완료 및 ODD 락을 ODD 내부방향으로 돌립니다.
- 7 ODD를 열어 넣어 설치를 완료합니다.

해제 방법

ODD 락

